labinga
TUDO PARA LABORATÓRIO

CENTRÍFUGA SOROLÓGICA 5000 RPM

FL9-5000MAX1

ROTOR VARIÁVEL 32 TUBOS DE 15ML



- A centrífuga de bancada de alta capacidade FL9-5000MAX. Possui controle por microprocessador, fechadura eletrônica e motor DC sem escova que apresenta baixo ruído e alta precisão de velocidade, com display LCD digital que facilita a visualização da operação.

- Possui armazenamento de até 9 programas, travamento automático, detecção de velocidade excessiva, detecção de temperatura excessiva e sensor de desbalanceamento.

Características:

Opção de rotores intercambiáveis;	Tampa com trava de segurança e alarme;
Sistema controlado por microprocessador digital;	10 velocidades de aceleração e frenagem;
Sistema anti-desbalanceamento;	Aviso sonoro e abertura automática da tampa após término da centrifugação.

Especificações técnicas:

Velocidade máxima	5.000 rpm
RCF Máximo	4390xg
Capacidade Máxima	32x15ml / 72x5/7ml
Precisão de Velocidade	± 30 rpm
Configuração de tempo	1s~99min59s/1min~99min
Fonte de energia 110V ou 220V	50Hz-60Hz
Potência	450 W
Peso líquido (sem rotor)	28Kg
Dimensões (LxCxA)	460×540×340mm

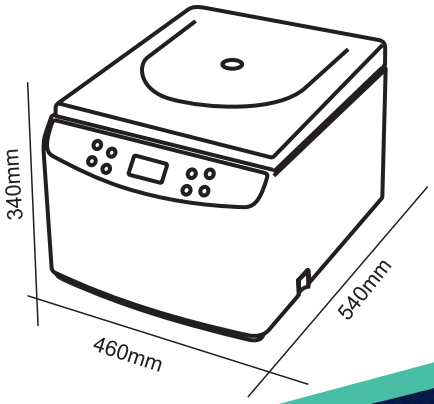

labinga_maringa
(44) 3031-4121

labinga
TUDO PARA LABORATÓRIO